

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Geschirrspülmaschine doppelwandig 40x40 - 230 V

Modell

SAP -Code

00011269



- Anzeigetyp: ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten
- Anzahl der Programme: 5
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 320
- Korbgröße [mm]: 400 x 400
- Wasserverbrauch des Waschzyklus: 1,9
- Waschzykluszeit [s]: 90-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

SAP -Code	00011269	Kesselleistung [KW]	2.600
Netzbreite [MM]	466	Beckenvolumen [l]	8
Nettentiefe [MM]	556	Panzerleistung [KW]	0.600
Nettohöhe [MM]	695	Wasserverbrauch des Waschzyklus	1,9
Nettogewicht / kg]	45.00	Waschzykluszeit [s]	90-120-150
Power Electric [KW]	3.500	Türkläre Höhe [MM]	320
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Korbgröße [mm]	400 x 400
Kesselkapazität [l]	2.60	Gerätegeräusch	54,3

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung





Geschirrspülmaschine doppelwandig 40x40 - 230 V

Modell

SAP -Code

00011269

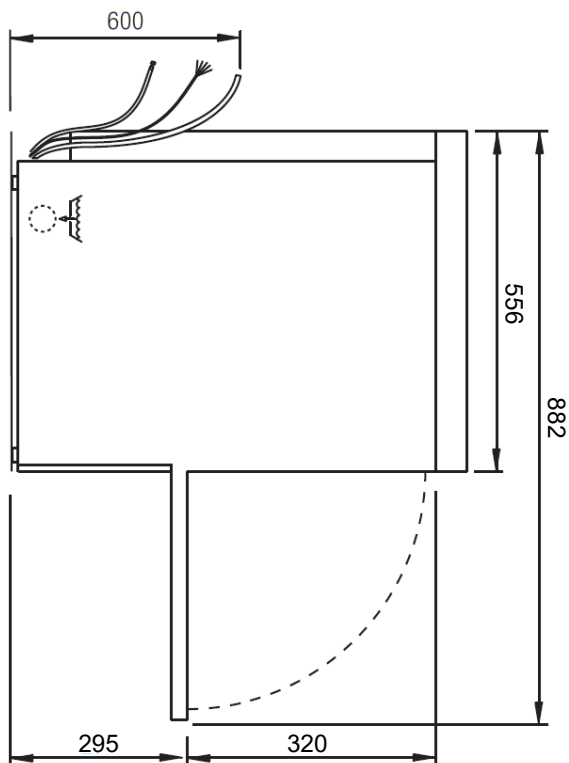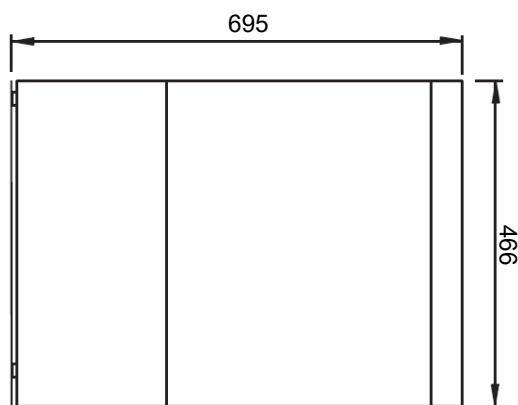



### Geschirrspülmaschine doppelwandig 40x40 - 230 V

Modell

SAP -Code

00011269

1

#### Außenhülle des Edelstahls

- Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne
- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

#### Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

- Top- und Lower Composite -Dreharme, die beim Waschen und Spülen mit Klickklack für einfache Entfernung üblich sind
- Einfacher und sicherer Handling bei der Reinigung
  - Höherer Benutzerkomfort

3

#### Anzeige

- Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile
- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
  - Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
  - Diagnostik im Falle eines Defekts

4

#### Doppelpumpe

- Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe
- teilt den Wasserdruck zwischen oberen und unteren Schultern gleichmäßig auf
  - Es gibt keinen Lärm
  - ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

#### Gepresste Körbe von Körben

- Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern
- hoher hygienischer Standard
  - längeres Leben

6

#### Reinigungsmittel

- Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens
- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

7

#### Doppelfiltersystem

- Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung
- höhere Waschmitteleffizienz
  - Längeres Leben Bad

8

#### Hitze

- Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne
- Schneller Erhitzen des Geschirrspülers glatte Betrieb

9

#### Zerbrechliche Gerichte

- Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte
- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

10

#### Doppelte Schale

- Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel
- Stille Betrieb von Energieeinsparungen

11

#### Energie sparen

- Energieavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung
- Einsparmaßnahmen

12

#### Hitze

- Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne
- Schnelles Erhitzen des Geschirrspülers
  - glatt

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Geschirrspülmaschine doppelwandig 40x40 - 230 V

Modell

SAP -Code

00011269

**1. SAP -Code:**

00011269

**2. Netzbreite [MM]:**

466

**3. Nettentiefe [MM]:**

556

**4. Nettohöhe [MM]:**

695

**5. Nettogewicht / kg:**

45.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

516

**7. Grobtiefe [MM]:**

606

**8. Bruttohöhe [MM]:**

745

**9. Bruttogewicht [kg]:**

48.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Steuertyp:**

digital

**12. Material:**

Edelstahl

**13. Power Electric [KW]:**

3.500

**14. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Anzahl der Programme:**

5

**16. Öffnung des Geräts:**

kippar nach unten

**17. Türkläre Höhe [MM]:**

320

**18. Einlassdruck:**

2-4bar

**19. Verstellbare Füße:**

Ja

**20. Anzahl der Haut:**

2

**21. Selbstverschlusszyklus:**

Ja

**22. Kesselkapazität [l]:**

2.60

**23. Kesselleistung [KW]:**

2.600

**24. Beckenvolumen [l]:**

8

**25. Panzerleistung [KW]:**

0.600

**26. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:**

2

**27. Armverbindung:**

Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

**28. Waschartyp:**

drehbar, zweischenklig

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Geschirrspülmaschine doppelwandig 40x40 - 230 V

Modell

SAP -Code

00011269

### 29. Armmaterial waschen:

Verbundstoff

### 30. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweischenklig

### 31. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

### 32. Tief gezogener Panzer:

Ja

### 33. Rackunterstützung:

gepresst

### 34. Tankoberflächensimer:

aus Verbundstoff

### 35. Abflussfilter:

ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

### 36. Thermostop:

Ja

### 37. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

### 38. Korbkapazität:

24-30-40

### 39. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

### 40. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

### 41. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

### 42. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

### 43. Türsystem schließen:

ProSoft - Verringert die Geräuschentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

### 44. Korbgröße [mm]:

400 x 400

### 45. Anzeigetyp:

ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten

### 46. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

### 47. Selbstdiagnostik:

Ja

### 48. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

### 49. Waschmittelspender:

Ja

### 50. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Geschirrspülmaschine doppelwandig 40x40 - 230 V

Modell

SAP -Code

00011269

### 51. Wasserverbrauch des Waschzyklus:

1,9

### 52. Waschzykluszeit [s]:

90-120-150

### 53. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

65

### 54. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

### 55. Weitere Informationen:

Zum Produkt erhalten Sie 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273) gratis dazu

### 56. Programm Prospeed:

Ja

### 57. Programmprofi:

Ja

### 58. Programmprotemp:

Ja

### 59. Programmprofis:

Ja

### 60. Programmplatten:

Ja

### 61. Geräteeeräusch:

54,3