

# Technický list

Vlastnosti produktu



## Box + výparník pro IS 4011

|              |                        |                                |
|--------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012528                       |
| IS 4011      | <b>Skupina artiklů</b> | Šokery a multifunkční zařízení |



- Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) : 200/90
- Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) : 175/240
- Maximální teplota zařízení [°C]: -40
- Sonda: 4-bodová
- Tloušťka izolace [mm]: 80
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 9"
- Uživatelsky programovatelné cykly: Ano
- Cyklus řízeného rozmrazování: Ano
- Cyklus kynutí: Ano

|                            |                    |   |          |
|----------------------------|--------------------|---|----------|
| <b>Sap kód</b>             | 00012528           | <b>Počet GN / EN zařízení</b>                     | 40       |
| <b>Šířka netto [mm]</b>    | 1390               | <b>Velikost GN / EN zařízení</b>                  | GN 1/1   |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>  | 1532               | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>                   | 1532     |
| <b>Výška netto [mm]</b>    | 2490               | <b>Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C)</b> | 200/90   |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b> | 461.00             | <b>Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C)</b> | 175/240  |
| <b>Napájení</b>            | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Typ ovládání</b>                               | Dotykové |

# Technický list

Technický výkres



## Box + výparník pro IS 4011

Model


Sap kód

00012528

IS 4011

Skupina artiklů

Šokery a multifunkční zařízení

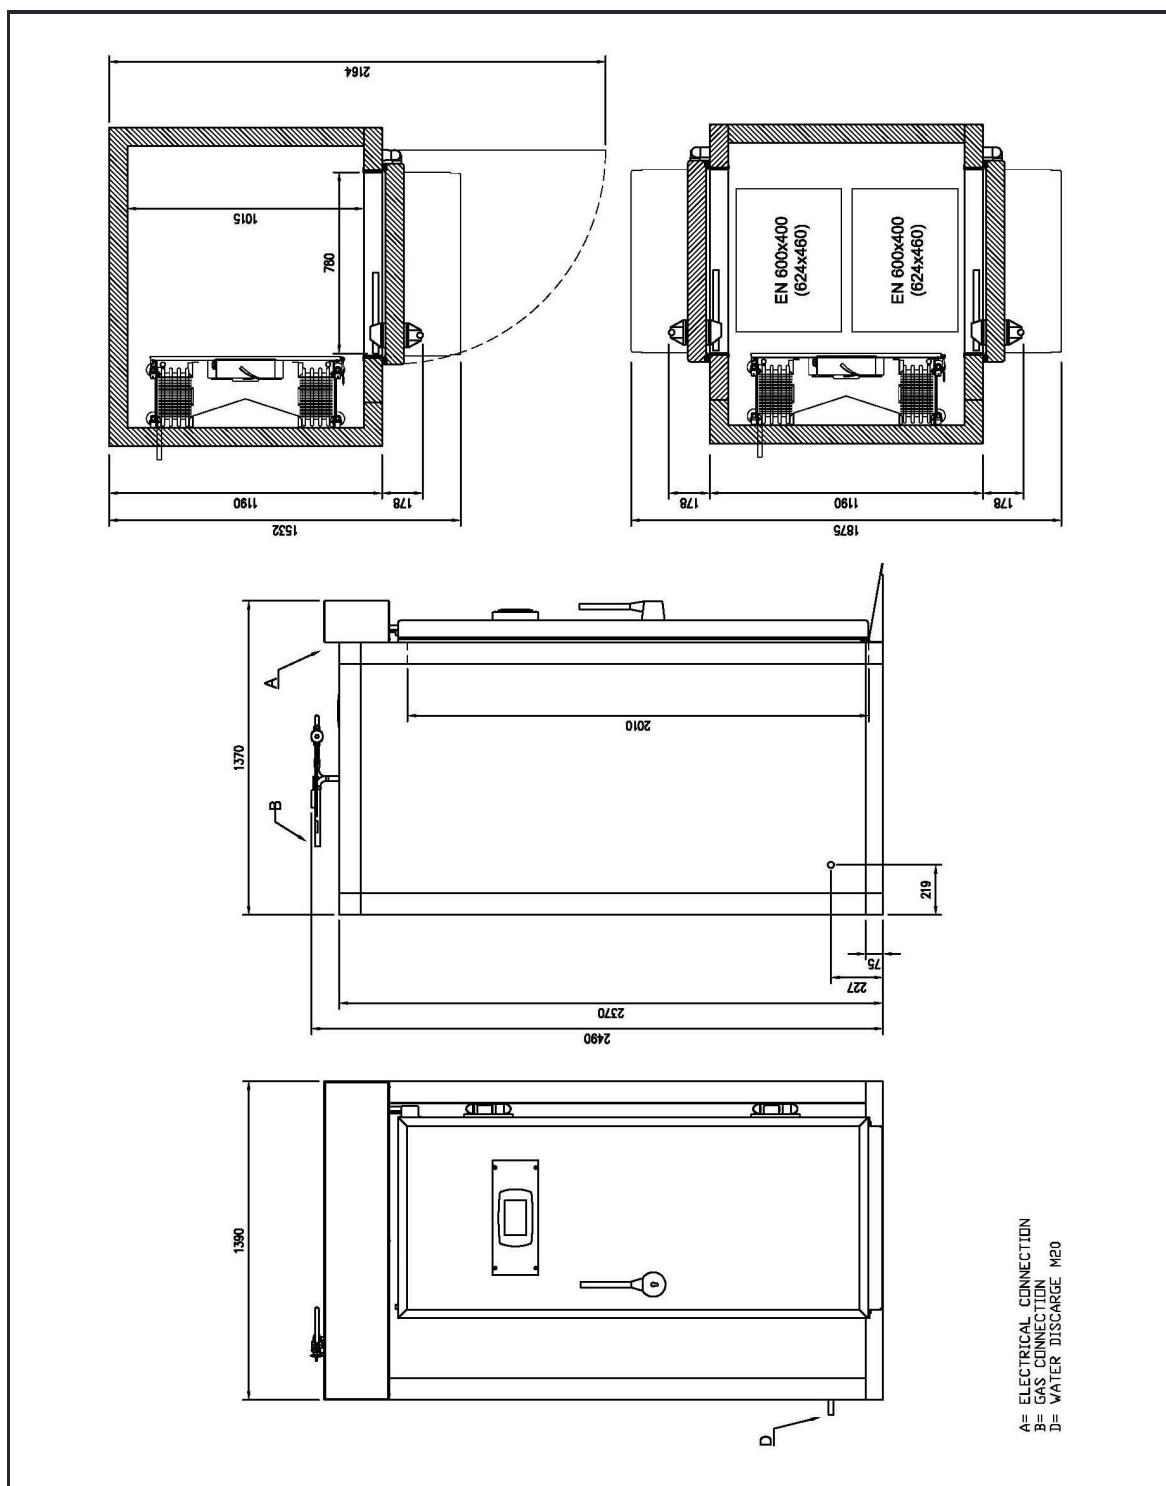



### Box + výparník pro IS 4011

|              |                        |                                |
|--------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012528                       |
| IS 4011      | <b>Skupina artiklů</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

# 1

#### Vícebodová sonda

- precizní sledování teploty chlazení/mrazení/vaření
- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potravin
  - vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování/vaření po dosažení teploty šetří energii a čas

# 2

#### Nerezové tělo i vnitřek

- odolnost  
hygiena
- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady

# 3

#### Sledování parametrů HACCP

- snadná evidence všech potřebných parametrů
- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

# 4

#### Přednastavené cykly

- velmi jednoduché a intuitivní ovládání
- obsluhu může zvládnout i méně kvalifikovaná obsluha

# 5

#### Pomalé vaření

- lepší chuť  
menší hmotnostní ztráty při vaření
- díky menším ztrátám hmotnosti zařízení šetří náklady

# 6

#### Rozmrazení

- připravenost zamražené potravin na zpracování na čas
- úspora času
  - řízená manipulace s potravinami

# 7

#### Vaření přes noc

- možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy
- úspora kapacity zařízení přes den
  - úspora lidské kapacity a času, díky bezobslužnému provozu zařízení přes noc



### Box + výparník pro IS 4011

|              |                        |                                |
|--------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012528                       |
| IS 4011      | <b>Skupina artiklů</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

**1. Sap kód:**

00012528

**2. Šířka netto [mm]:**

1390

**3. Hloubka netto [mm]:**

1532

**4. Výška netto [mm]:**

2490

**5. Hmotnost netto [kg]:**

461.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

1310

**7. Hloubka brutto [mm]:**

2310

**8. Výška brutto [mm]:**

900

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

615.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Materiál:**

AISI 304

**12. Barva zařízení:**

Nerezové

**13. Otevírání zařízení:**

Panty vpravo

**14. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Typ ovládní:**

Dotykové

**16. Velikost displeje:**

9"

**17. Chladivo:**

R452a

**18. Počet GN / EN zařízení:**

40

**19. Velikost GN / EN zařízení:**

GN 1/1

**20. Hloubka GN zařízení [mm]:**

1532

**21. Maximální teplota zařízení [°C]:**

-40

**22. Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) :**

175/240

**23. Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) :**

200/90

**24. Tloušťka izolace [mm]:**

80

**25. Funkce dlouhodobého zchlazení:**

Ano

**26. Funkce dlouhodobého zmrazení:**

Ano

**27. Sonda:**

4-bodová

**28. Autodiagnostika:**

Ano

# Technický list

Technické parametry



## Box + výparník pro IS 4011

|              |                        |                                |
|--------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012528                       |
| IS 4011      | <b>Skupina artiklů</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

### 29. Vnitřní osvětlení:

Ano

### 30. HACCP:

Ano

### 31. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

### 32. Rozpětí pro nízkoteplotní úpravu:

52-85

### 33. Funkce odloženého startu:

Ano

### 34. Cyklus řízeného rozmrazování:

Ano

### 35. Cyklus kynutí:

Ano

### 36. Nastavitelné nožičky:

Ne

### 37. Uživatelsky programovatelné cykly:

Ano

### 38. USB port:

Ano, pro HACCP a aktualizaci firmware

### 39. Kolečka:

Ne

### 40. Parametry sledovatelné v reálném čase:

Spotřeba energie, Teplota komory, Teplota sondy, Graf s průběhem teploty a spotřeby

### 41. Standardní výbava k zařízení:

nutno dokoupit Ventil + chladičí jednotku