

Caractéristiques du produit

Friteuse électrique double 0,38 kW/l, 8+8 l sans soubassement 230 V		
Modèle	Code SAP	00000951
FE 60 EL	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites


- Volume de la cuve [L]: 8
- Type de vidange: Sur le panneau avant
- Vidange: Oui
- Température maximale de l'appareil [° C]: 190
- Température minimale de l'appareil [° C]: 50
- Matériel: Inox
- Emplacement du chauffage: Intérieur
- Allumage: Électrique
- Nombre de paniers: 2

Code SAP	00000951	Puissance électrique [kW]	6.000
Largeur nette [mm]	658	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	609	Volume de la cuve [L]	8
Hauteur nette [mm]	290	Nombre de paniers	2
Poids net [kg]	16.00		



Dessin technique

Friteuse électrique double 0,38 kW/l, 8+8 l sans soubassement 230 V		
Modèle	Code SAP	00000951
FE 60 EL	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites

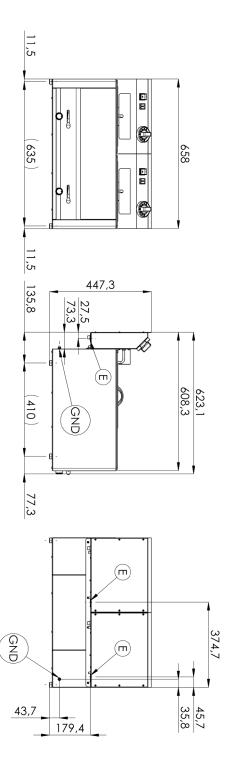



Avantages du produit

Friteuse électrique double 0,38 kW/l, 8+8 l sans soubassement 230 V			
Modèle	Code SAP	00000951	
FE 60 EL	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites	

#### Cuve en acier inoxydable

Longue durée de vie Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 304 Le matériau ne rouille pas

- Économies sur les interventions d'entretien
- Service facile et plus rapide

#### Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

### Vanne de vidange 3/4» à l'avant de l'appareil avec dispositif de sécurité anti-vidange

Sortie du bain dans le récipient préparé

- Manipulation facile et securisée

#### Zone froide

Empêche les résidus alimentaires de brûler Pas de changement de goût de l'huile

- Durée de vie plus longue de l'huile
- Facile d'accès et d'entretien

#### Élément chauffant amovible

Durée de vie plus longue Facile d'accès

- Boîtier électrique entièrement amovible avec élément chauffant pour faciliter le nettoyage de la cuve et les opérations d'entretien
- Facile d'accès même dans les angles et gain de temps

#### Cheminée arrière plus haute

Prévention de la combustion spontanée

 Dissipation sécurisée de la chaleur et séparation et ventilation de l'huile de la friteuse

#### 2 Thermostats

Thermostat de sécurité et de fonctionnement

- Sécurité de l'établissement
- Prévention de la combustion spontanée
- Prévention de la surcombustion de l'huile



Paramètres techniques

Friteuse électrique double 0,38 k	N/l, 8+8 l sans soubass	ement 230 V							
Modèle	Code SAP	00000951							
FE 60 EL	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites							
<b>1. Code SAP:</b> 00000951		<b>15. Indice de protection d'enveloppe:</b> IPX4							
2. Largeur nette [mm]: 658  3. Profondeur nette [mm]: 609  4. Hauteur nette [mm]: 290  5. Poids net [kg]: 16.00  6. Largeur brute [mm]: 725		16. Matériel: Inox  17. Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four  18. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304  19. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: 0.80  20. Équipement standard pour l'appareil: víka, koše, nástavce na vypouštění							
					7. Profondeur brute [mm]: 710		21. Volume de la cuve [L]:		
					8. Hauteur brute [mm]: 705  9. Poids brut [kg]: 18.00		22. Température maximale de l'appareil [° C]: 190		
							23. Température minimale de l'appareil [° C]: 50		
					10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Thermostat de sécurité jusqu'à X°C: 235		
<b>11. Type de construction de l'appareil:</b> Équipements à poser		<b>25. Pieds réglables:</b> Oui							
12. Puissance électrique [kW]: 6.000		<b>26. Matériel de l'élément chauffant:</b> AISI 304							
13. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz		27. Nombre de paniers:							

28. Construction de l'élément chauffant:

Elément chauffant avec une grande surface pour prolonger

sa durée de vie et chauffer uniformément l'huile

**14. Allumage:** Électrique



### Paramètres techniques

Friteuse électrique double 0,38 kW/l, 8+8 l sans soubassement 230 V		
Modèle	Code SAP	00000951
FE 60 EL	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites

29.	Ty	pe	de	vid	ange:	
-----	----	----	----	-----	-------	--

Sur le panneau avant

31. Emplacement du chauffage:

Intérieur

30. Vidange:

Oui