

Produktmerkmale

#### Kombidämpfer elektrisch 10x GN 1/1 verstärkte Version Einspritzung Touchdisplay farbig linke Tür

**Modell SAP -Code** 00014257



- Dampftyp: SpritzenAnzahl der GN / en: 10
- GN / EN -Größe im Gerät: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 7"
- Feuchtigkeitskontrolle: Ja, indirektes Messen
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Nein
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar


SAP -Code	00014257	Dampftyp	Spritzen
Netzbreite [MM]	907	Anzahl der GN / en	10
Nettentiefe [MM]	752	GN / EN -Größe im Gerät	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	1037	GN -Gerätetiefe	65
Nettogewicht / kg]	110.00	Steuertyp	Touchscreen + Knopf
Power Electric [KW]	17.400	Bildschirmgröße	7"
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		



Technische Zeichnung

Kombidämpfer elektrisch 10x GN 1/1 verstärkte Version Einspritzung Touchdisplay farbig linke Tür

Modell SAP -Code 00014257

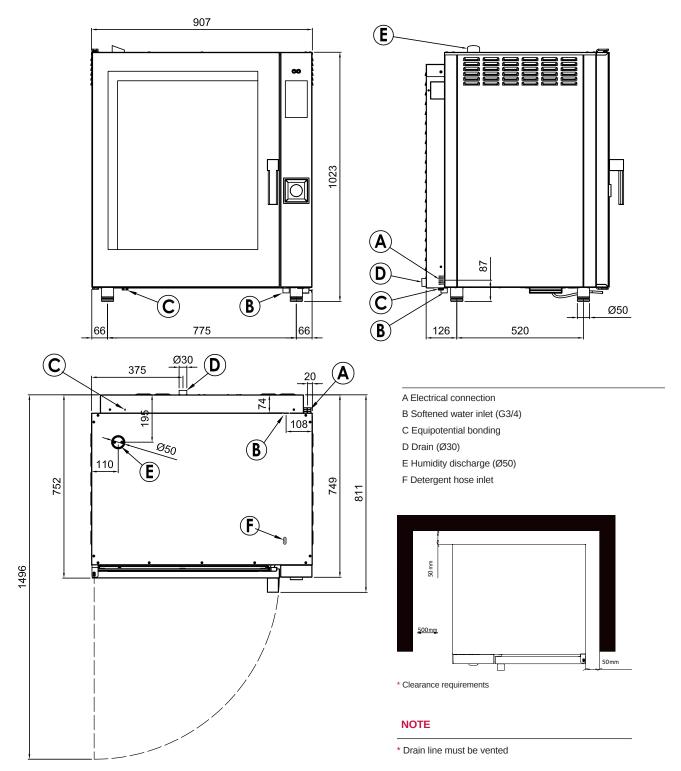



technische Parameter

Kombidämpfer elektrisch 10x GN 1/1 verstärkte Ver	sion Einspritzung Touchdisplay farbig linke Tür
Modell SAP -Code	00014257
1. SAP -Code:	14. Die Außenfarbe des Geräts:
00014257	Edelstahl
2. Netzbreite [MM]: 907	<b>15. Feuchtigkeitskontrolle:</b> Ja, indirektes Messen
<b>3. Nettentiefe [MM]:</b> 752	16. Verfügbarkeit stapeln:  Ja
<b>4. Nettohöhe [MM]:</b> 1037	17. Steuertyp:  Touchscreen + Knopf
5. Nettogewicht / kg]: 110.00	<b>18. Weitere Informationen:</b> Möglichkeit der umgekehrten Türöffnung - Griff auf der rechten Seite (ist bei der Bestellung anzugeben)
<b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 940	<b>19. Dampftyp:</b> Spritzen
7. Grobtiefe [MM]: 900	<b>20. Stabilere Version:</b> Ja
8. Bruttohöhe [MM]: 1160	<b>21. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:</b> Ja
9. Bruttogewicht [kg]: 130.00	<b>22. Verzögerter Start:</b> Ja
<b>10. Gerätetyp:</b> Elektrisches Gerät	23. Bildschirmgröße: 7"
11. Power Electric [KW]: 17.400	<b>24. Delta t -Wärmevorbereitung:</b> Ja
<b>12. Wird geladen:</b> 400 V / 3N - 50 Hz	<b>25. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:</b> Ja
13. Material:	26. Nachtkochen:

Ja

AISI 304



technische Parameter

Kombidämpfer elektrisch 10x GN 1/1 verstärkte Version	n Einspritzung Touchdisplay farbig linke Tür	
Modell SAP -Code	00014257	
<b>27. Multi -Level -Kochen:</b> Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert	<b>40. Innenbeleuchtung:</b> Ja	
28. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Nein	<b>41. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:</b> Ja	
29. Langsames Kochen: ab 50 °C	<b>42. Anzahl der Fans:</b> 2	
<b>30. Fan Stopp:</b> Betriebsunterbrechung beim Öffnen der Tür, ungebremst	<b>43. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:</b>	
<b>31. Beleuchtungstyp:</b> LED-Beleuchtung in den Türen, auf einer Seite	<b>44. Anzahl der Programme:</b> 1000	
<b>32. Hohlraummaterial und Form:</b> AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen	<b>45. USB-Anschluss:</b> Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware	
<b>33. Reversibler Lüfter:</b> Ja	<b>46. Türverfassung:</b> abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar	
<b>34. Sustaince Box:</b> Ja	<b>47. Anzahl der voreingestellten Programme:</b> 100	
<b>35. Heizelementmaterial:</b> Incoloy	<b>48. Anzahl der Rezeptschritte:</b> 9	
<b>36. Sonde:</b> Ja	<b>49. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:</b> 50	
37. Dusche: manuell (optional)	<b>50. Maximale Gerätetemperatur [° C]:</b> 300	
38. Abstand zwischen den Schichten [mm]: 74	<b>51. Geräteheiztyp:</b> Kombination von Dampf und Heißluft	
39. Räucherfunktion:	52. Haccp:	

Ja

Ja



technische Parameter

Kombidämpfer elektrisch 10x GN 1/1 verstärkte Version Einspritzung Touchdisplay farbig linke Tür					
Modell	SAP -Code	00014257			
53. Anzahl der GN / en:		55. GN -Gerätetiefe:			
1()					
10		65			