

Technický list

Vlastnosti produktu



Myčka podstolová dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

| | | |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| Model | Sap kód | 00014555 |
| NT 93 P | Skupina artiklů | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |



- Typ displeje: ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty
- Počet programů: 10
- Počet plášťů: 2
- Světlá výška dveří [mm]: 400
- Rozměr koše [mm]: 500 x 600
- Spotřeba vody mycího cyklu [l]: 2,4-3,5
- Doba mycího cyklu [s]: 60 - 720
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------|
| Sap kód | 00014555 | Příkon bojleru [kW] | 7.000 |
| Šířka netto [mm] | 600 | Objem vany [l] | 23 |
| Hloubka netto [mm] | 700 | Příkon vany [kW] | 2.100 |
| Výška netto [mm] | 850 | Spotřeba vody mycího cyklu [l] | 2,4-3,5 |
| Hmotnost netto [kg] | 62.00 | Doba mycího cyklu [s] | 60 - 720 |
| Příkon elektrický [kW] | 9.800 | Světlá výška dveří [mm] | 400 |
| Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz | Rozměr koše [mm] | 500 x 600 |
| Objem bojleru [l] | 6.00 | Hlučnost přístroje [dB] | 48,9 |

Technický list

Technický výkres



Myčka podstolová dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

Model



Sap kód

00014555

NT 93 P

Skupina artiklů

Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

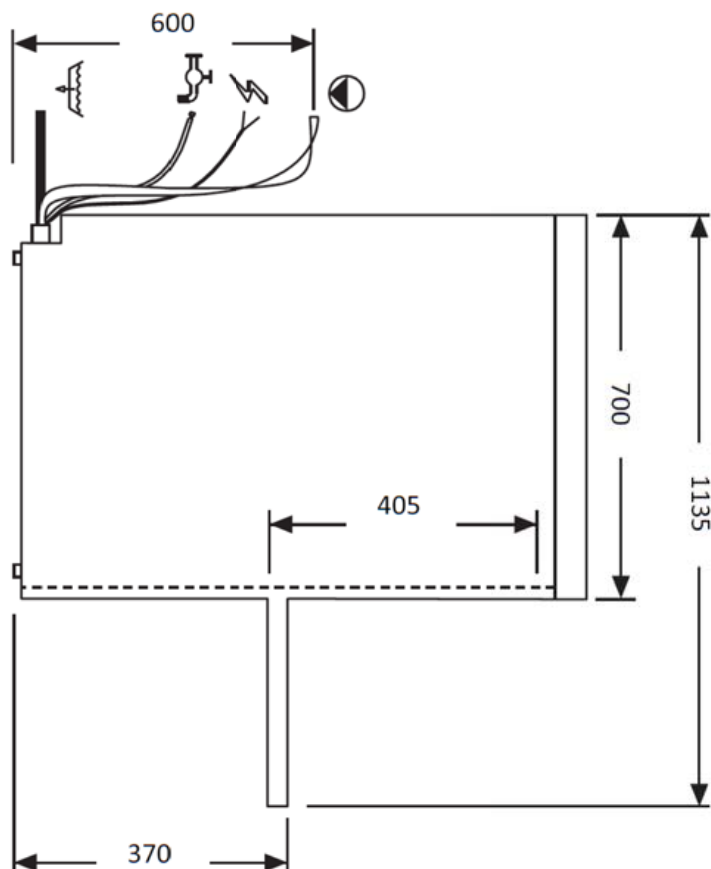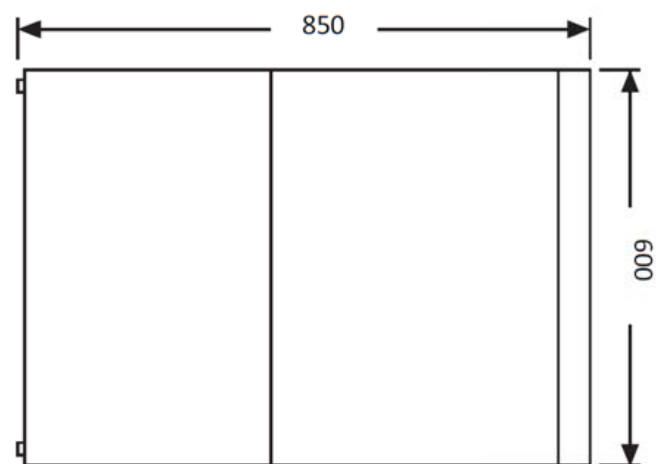



Myčka podstolová dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

| | | |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| Model | Sap kód | 00014555 |
| NT 93 P | Skupina artiklů | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

1. Sap kód:

00014555

2. Šířka netto [mm]:

600

3. Hloubka netto [mm]:

700

4. Výška netto [mm]:

850

5. Hmotnost netto [kg]:

62.00

6. Šířka brutto [mm]:

700

7. Hloubka brutto [mm]:

800

8. Výška brutto [mm]:

1000

9. Hmotnost brutto [kg]:

68.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

9.800

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Počet programů:

10

16. Světlá výška dveří [mm]:

400

17. Vstupní tlak:

2-4bar

18. Nastavitelné nožičky:

Ano

19. Počet plášťů:

2

20. Samočisticí cyklus:

Ano

21. Objem bojleru [l]:

6.00

22. Příkon bojleru [kW]:

7.000

23. Objem vany [l]:

23

24. Příkon vany [kW]:

2.100

25. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

26. Uchycení ramen:

Click-clack - snadné odejmutí jednou rukou

27. Typ mycích ramen:

Otočná trojcípá

28. Materiál mycích ramen:

Kompozit



Myčka podstolová dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

| | | |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| Model | Sap kód | 00014555 |
| NT 93 P | Skupina artiklů | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

29. Typ oplachových ramen:

Otočná trojčípá

30. Materiál oplachových ramen:

Kompozit

31. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

32. Podpěry košů:

lisované

33. Hladinové filtry vany:

kompozitní

34. Odpadový filtr:

ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

35. Termostop:

Ano

36. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

37. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

38. Systém úspory energie:

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

39. Systém ohřevu:

HotWash - Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

40. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

41. Rozměr koše [mm]:

500 x 600

42. Typ displeje:

ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty

43. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

44. Odpadové čerpadlo:

Ano

45. Autodiagnostika:

Ano

46. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

47. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

48. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

49. Spotřeba vody mycího cyklu [l]:

2,4-3,5

50. Doba mycího cyklu [s]:

60 - 720

51. Teplota oplachové vody [°C]:

80-85

52. Doplnující informace:

K produktu je zdarma 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)

53. Program ProFessional 2:

Ano

54. Program ProFessional 4:

Ano

Technický list

Technické parametry



Myčka podstolová dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

| | | |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| Model | Sap kód | 00014555 |
| NT 93 P | Skupina artiklů | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

55. Program ProFessional 6:

Ano

56. Program ProClean:

Ano

57. Program ProDrain:

Ano

58. Program ProEco:

Ano

59. Program ProLong:

Ano

60. Program ProPlates:

Ano

61. Program ProActive 5:

Ano

62. Program ProActive 7:

Ano

63. Hlučnost přístroje [dB]:

48,9