

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Geschirrpülmaschine doppelwandig 40x40 - 230 V

Modell

SAP -Code

00011272



- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 9
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 320
- Korbgröße [mm]: 400 x 400
- Wasserverbrauch des Waschzyklus: 1,2
- Waschzykluszeit [s]: 90-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: ProGressive + Evolution3 - die dreifache Filterung fängt Partikel bis zu einer Größe von 0,8 mm auf, das elektronisch gesteuerte teilweisem Ablassen vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

|                            |                    |  |            |
|----------------------------|--------------------|--|------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00011272           | <b>Kesselleistung [KW]</b>             | 2.600      |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 466                | <b>Beckenvolumen [l]</b>               | 8          |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 556                | <b>Panzerleistung [KW]</b>             | 0.600      |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 695                | <b>Wasserverbrauch des Waschzyklus</b> | 1,2        |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 47.00              | <b>Waschzykluszeit [s]</b>             | 90-120-150 |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 3.500              | <b>Türkläre Höhe [MM]</b>              | 320        |
| <b>Wird geladen</b>        | 230 V / 1N - 50 Hz | <b>Korbgröße [mm]</b>                  | 400 x 400  |
| <b>Kesselkapazität [l]</b> | 2.60               |  |            |

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung





Geschirrspülmaschine doppelwandig 40x40 - 230 V

Modell

SAP -Code

00011272

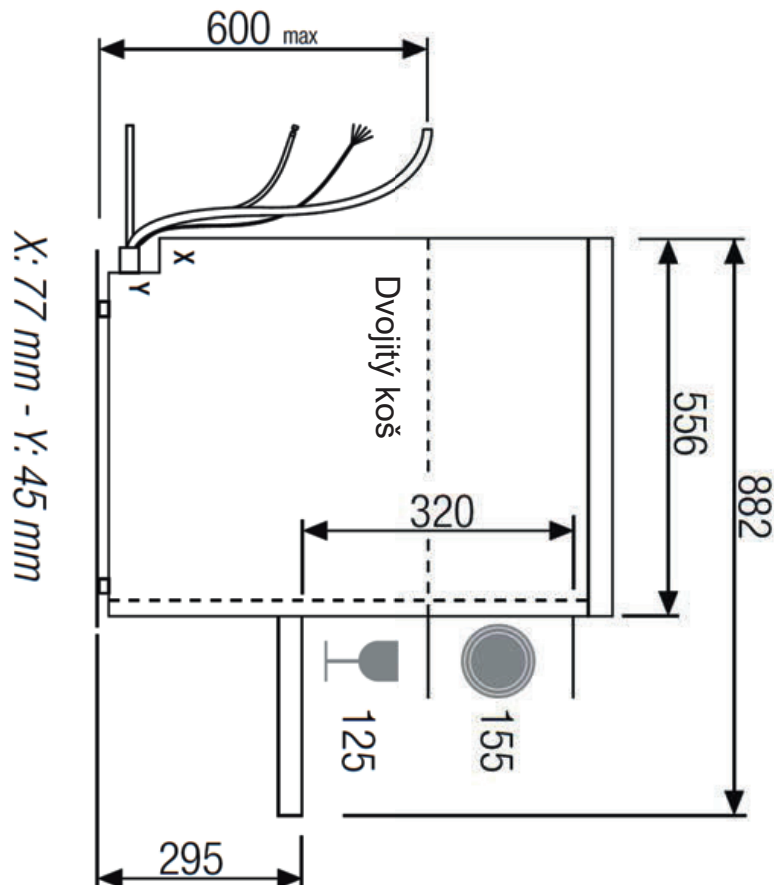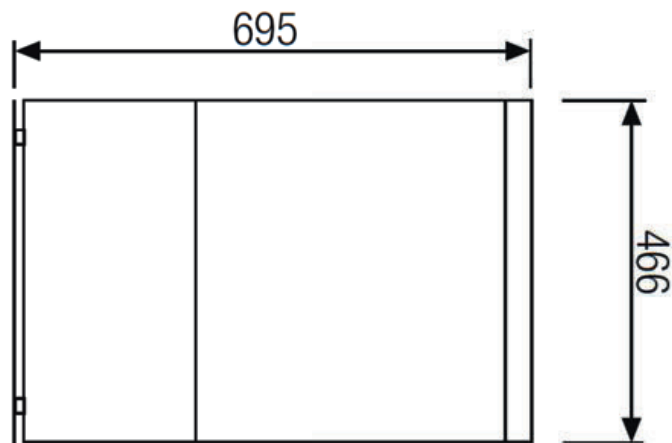



### Geschirrspülmaschine doppelwandig 40x40 - 230 V

Modell

SAP -Code

00011272

1

#### Außenhülle des Edelstahls

- Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne
- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

#### Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

- Top- und Lower Composite -Dreharme, die beim Waschen und Spülen mit Klickklack für einfache Entfernung üblich sind
- Einfacher und sicherer Handling bei der Reinigung
  - Höherer Benutzerkomfort

3

#### Anzeige

- Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile
- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
  - Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
  - Diagnostik im Falle eines Defekts

4

#### Doppelpumpe

- Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe
- teilt den Wasserdruck zwischen oberen und unteren Schultern gleichmäßig auf
  - Es gibt keinen Lärm
  - ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

#### Gepresste Körbe von Körben

- Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern
- hoher hygienischer Standard
  - längeres Leben

6

#### Reinigungsmittel

- Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens
- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

7

#### Doppelfiltersystem

- Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung
- höhere Waschmitteleffizienz
  - Längeres Leben Bad

8

#### Hitze

- Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne
- Schneller Erhitzen des Geschirrspülers glatte Betrieb

9

#### Zerbrechliche Gerichte

- Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte
- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

10

#### Doppelte Schale

- Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel
- Stille Betrieb von Energieeinsparungen

11

#### Energie sparen

- Energieavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung
- Einsparmaßnahmen

12

#### Hitze

- Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne
- Schnelles Erhitzen des Geschirrspülers
  - glatt

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Geschirrspülmaschine doppelwandig 40x40 - 230 V

Modell

SAP -Code

00011272

**1. SAP -Code:**

00011272

**2. Netzbreite [MM]:**

466

**3. Nettentiefe [MM]:**

556

**4. Nettohöhe [MM]:**

695

**5. Nettogewicht / kg]:**

47.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

560

**7. Grobtiefe [MM]:**

660

**8. Bruttohöhe [MM]:**

870

**9. Bruttogewicht [kg]:**

50.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Steuertyp:**

digital

**12. Material:**

Edelstahl

**13. Power Electric [KW]:**

3.500

**14. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Anzahl der Programme:**

9

**16. Öffnung des Geräts:**

kippar nach unten

**17. Türkläre Höhe [MM]:**

320

**18. Verstellbare Füße:**

Ja

**19. Anzahl der Haut:**

2

**20. Selbstverschlusszyklus:**

Ja

**21. Kesselkapazität [l]:**

2.60

**22. Kesselleistung [KW]:**

2.600

**23. Beckenvolumen [l]:**

8

**24. Panzerleistung [KW]:**

0.600

**25. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:**

2

**26. Armverbindung:**

Manuell lösbare/festziehbare Schraube

**27. Waschartyp:**

drehbar, zweischenklig

**28. Armmaterial waschen:**

Edelstahl

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Geschirrspülmaschine doppelwandig 40x40 - 230 V

Modell

SAP -Code

00011272

### 29. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

### 30. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweischenklig

### 31. Armmaterial abspülen:

Edelstahl

### 32. Tief gezogener Panzer:

Ja

### 33. Rackunterstützung:

gepresst

### 34. Tankoberflächensimer:

Edelstahl

### 35. Abflussfilter:

Progressive + Evolution3 - die dreifache Filterung fängt Partikel bis zu einer Größe von 0,8 mm auf, das elektronisch gesteuerte teilweisem Ablassen vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

### 36. Thermostop:

Ja

### 37. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

### 38. Korbkapazität:

24-30-40

### 49. Ablaufpumpe:

Ja

### 39. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

### 40. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

### 41. Systemspülen:

ProRinse - gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

### 42. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

### 43. Schnellheizsystem:

QuickReady - System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

### 44. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

### 45. Türsystem schließen:

ProSoft - Verringert die Geräuschentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

### 46. Korbgröße [mm]:

400 x 400

### 47. Anzeigetyp:

LCD-Multifunktionsdisplay

### 48. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

### 59. Programm Prospeed:

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Geschirrspülmaschine doppelwandig 40x40 - 230 V

Modell

SAP -Code

00011272

### 50. Selbstdiagnostik:

Ja

### 60. Programmprofi:

Ja

### 51. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

### 61. Programmprotemp:

Ja

### 52. Waschmittelspender:

Ja

### 62. Programm proclean:

Ja

### 53. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

### 63. Programmprodrain:

Ja

### 54. Wasserverbrauch des Waschzyklus:

1,2

### 64. Programm neigend:

Ja

### 55. Waschzykluszeit [s]:

90-120-150

### 65. Programmplatten:

Ja

### 56. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

85

### 66. Programm Procold:

Ja

### 57. Standardausrüstung für das Gerät:

2x Gläserkorb, 1x Besteckkorb

### 67. Programm Prowater:

Ja

### 58. Weitere Informationen:

Zum Produkt erhalten Sie 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273) gratis dazu