

# Technický list

Vlastnosti produktu



## Myčka podstolová dvouplášťová 40x40 - 230 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011272
TT 42 ABT	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby



- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 9
- Počet plášťů: 2
- Světlá výška dveří [mm]: 320
- Rozměr koše [mm]: 400 x 400
- Spotřeba vody mycího cyklu [l]: 1,2
- Doba mycího cyklu [s]: 90-120-150
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: ProGressive + Evolution3 - trojitá filtrace zachytává částice až do velikosti 0,8 mm, elektronicky řízené částečné vypouštění před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

<b>Sap kód</b>	00011272	<b>Příkon bojleru [kW]</b>	2.600
<b>Šířka netto [mm]</b>	466	<b>Objem vany [l]</b>	8
<b>Hloubka netto [mm]</b>	556	<b>Příkon vany [kW]</b>	0.600
<b>Výška netto [mm]</b>	695	<b>Spotřeba vody mycího cyklu [l]</b>	1,2
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	47.00	<b>Doba mycího cyklu [s]</b>	90-120-150
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	3.500	<b>Světlá výška dveří [mm]</b>	320
<b>Napájení</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Rozměr koše [mm]</b>	400 x 400
<b>Objem bojleru [l]</b>	2.60		

# Technický list

Technický výkres



Myčka podstolová dvouplášťová 40x40 - 230 V

Model


Sap kód

00011272

TT 42 ABT

Skupina artiklů

Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

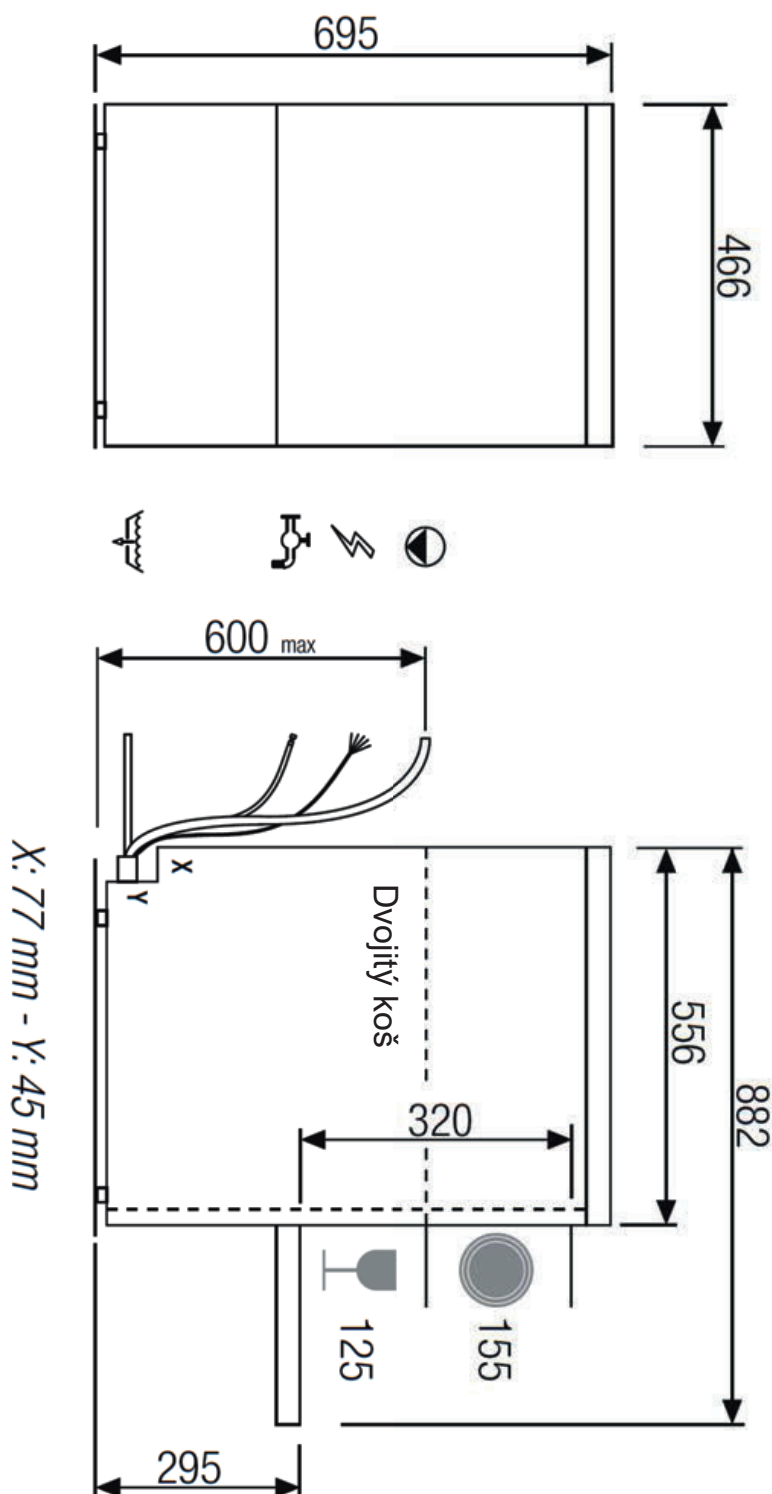

### Myčka podstolová dvouplášťová 40x40 - 230 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011272
TT 42 ABT	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

#### 1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

#### 2 Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach

horní i spodní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach se systémem clickclack pro snadné odejmutí

- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění
- vyšší uživatelský komfort

#### 3 LED Display

proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

#### 4 Dvojité čerpadlo

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena
- nevzniká hluk
- umožňuje použít slabší čerpadlo

#### 5 Lisované podpěry košů

vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky

- vysoký hygienický standard
- delší životnost

#### 6 Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

#### 7 Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

#### 8 Rychlé nahřátí

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

- rychlé první nahřátí myčky plynulý provoz

#### 9 Ochrana křehkého nádobí

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádoby

#### 10 Dvouplášťová konstrukce

nerezová konstrukce s izolovaným dvouplášťem

- tichý provoz úspora energie

#### 11 Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- úspora nákladů

#### 12 Rychlé nahřátí

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

- rychlé první nahřátí myčky
- plynulý provoz



### Myčka podstolová dvouplášťová 40x40 - 230 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011272
TT 42 ABT	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

**1. Sap kód:**

00011272

**2. Šířka netto [mm]:**

466

**3. Hloubka netto [mm]:**

556

**4. Výška netto [mm]:**

695

**5. Hmotnost netto [kg]:**

47.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

560

**7. Hloubka brutto [mm]:**

660

**8. Výška brutto [mm]:**

870

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

50.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Typ ovládání:**

Digitální

**12. Materiál:**

Nerez

**13. Příkon elektrický [kW]:**

3.500

**14. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Počet programů:**

9

**16. Otevírání zařízení:**

Vyklápěcí dolů

**17. Světla výška dveří [mm]:**

320

**18. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**19. Počet plášťů:**

2

**20. Samočisticí cyklus:**

Ano

**21. Objem bojleru [ l ]:**

2.60

**22. Příkon bojleru [kW]:**

2.600

**23. Objem vany [l]:**

8

**24. Příkon vany [kW]:**

0.600

**25. Počet společných ramen pro oplach a mytí:**

2

**26. Uchycení ramen:**

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

**27. Typ mycích ramen:**

Otočná dvojcípá

**28. Materiál mycích ramen:**

Nerez



### Myčka podstolová dvouplášťová 40x40 - 230 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011272
TT 42 ABT	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

#### 29. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

#### 30. Typ oplachových ramen:

Otočná dvoucípá

#### 31. Materiál oplachových ramen:

Nerez

#### 32. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

#### 33. Podpěry košů:

lisované

#### 34. Hladinové filtry vany:

nerezové

#### 35. Odpadový filtr:

ProGressive + Evolution3 - trojitá filtrace zachytává částice až do velikosti 0,8 mm, elektronicky řízené částečné vypouštění před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

#### 36. Termostop:

Ano

#### 37. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

#### 38. Kapacita košů:

24-30-40

#### 39. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

#### 40. Systém úspory energie:

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

#### 41. Systém oplachu:

ProRinse - kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak

#### 42. Systém ohřevu:

HotWash - Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

#### 43. Systém rychlého náhřevu:

QuickReady - Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

#### 44. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

#### 45. Systém dovírání dveří:

ProSoft - Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

#### 46. Rozměr koše [mm]:

400 x 400

#### 47. Typ displeje:

LCD multifunkční displej

#### 48. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

#### 49. Odpadové čerpadlo:

Ano

#### 50. Autodiagnostika:

Ano

# Technický list

Technické parametry



## Myčka podstolová dvouplášťová 40x40 - 230 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011272
TT 42 ABT	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

### 51. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

### 52. Davkový čerpadlo mycího detergentu:

Ano

### 53. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

### 54. Spotřeba vody mycího cyklu [l]:

1,2

### 55. Doba mycího cyklu [s]:

90-120-150

### 56. Teplota oplachové vody [°C]:

85

### 57. Standardní výbava k zařízení:

2x koš na sklo, 1x koš na příbory

### 58. Doplnující informace:

K produktu je zdarma 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)

### 59. Program ProSpeed:

Ano

### 60. Program ProFessional:

Ano

### 61. Program ProTemp:

Ano

### 62. Program ProClean:

Ano

### 63. Program ProDrain:

Ano

### 64. Program ProNew:

Ano

### 65. Program ProPlates:

Ano

### 66. Program ProCold:

Ano

### 67. Program ProWater:

Ano