

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Four à convection électrique 5x GN 2/3, 4,8 kW, à injection, tactile, lavage automatique, porte droite

| | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| Modèle | Code SAP | 00014262 |
| MPD 0523 X ERAM | Groupe d'articles | Four à convection |



- Formation de la vapeur: Injection
- Nombre de GN / EN: 5
- Taille de l'appareil - GN / EN: GN 2/3
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 65
- Type de contrôle: Écran tactile + boutons
- Taille de l'écran: 7»
- Contrôle de l'humidité: Ano, nepřímá
- Réglage avancé de l'humidité: Non
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion
- Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément
- Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|---|-------------------------|
| Code SAP | 00014262 | Formation de la vapeur | Injection |
| Largeur nette [mm] | 637 | Nombre de GN / EN | 5 |
| Profondeur nette [mm] | 692 | Taille de l'appareil - GN / EN | GN 2/3 |
| Hauteur nette [mm] | 657 | Profondeur de l'appareil - GN [mm] | 65 |
| Poids net [kg] | 53.00 | Type de contrôle | Écran tactile + boutons |
| Puissance électrique [kW] | 4.800 | Taille de l'écran | 7» |
| Alimentation | 400 V / 3N - 50 Hz | | |


Fiche technique

Dessin technique



Four à convection électrique 5x GN 2/3, 4,8 kW, à injection, tactile, lavage automatique, porte droite

| | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| Modèle | Code SAP | 00014262 |
| MPD 0523 X ERAM | Groupe d'articles | Four à convection |

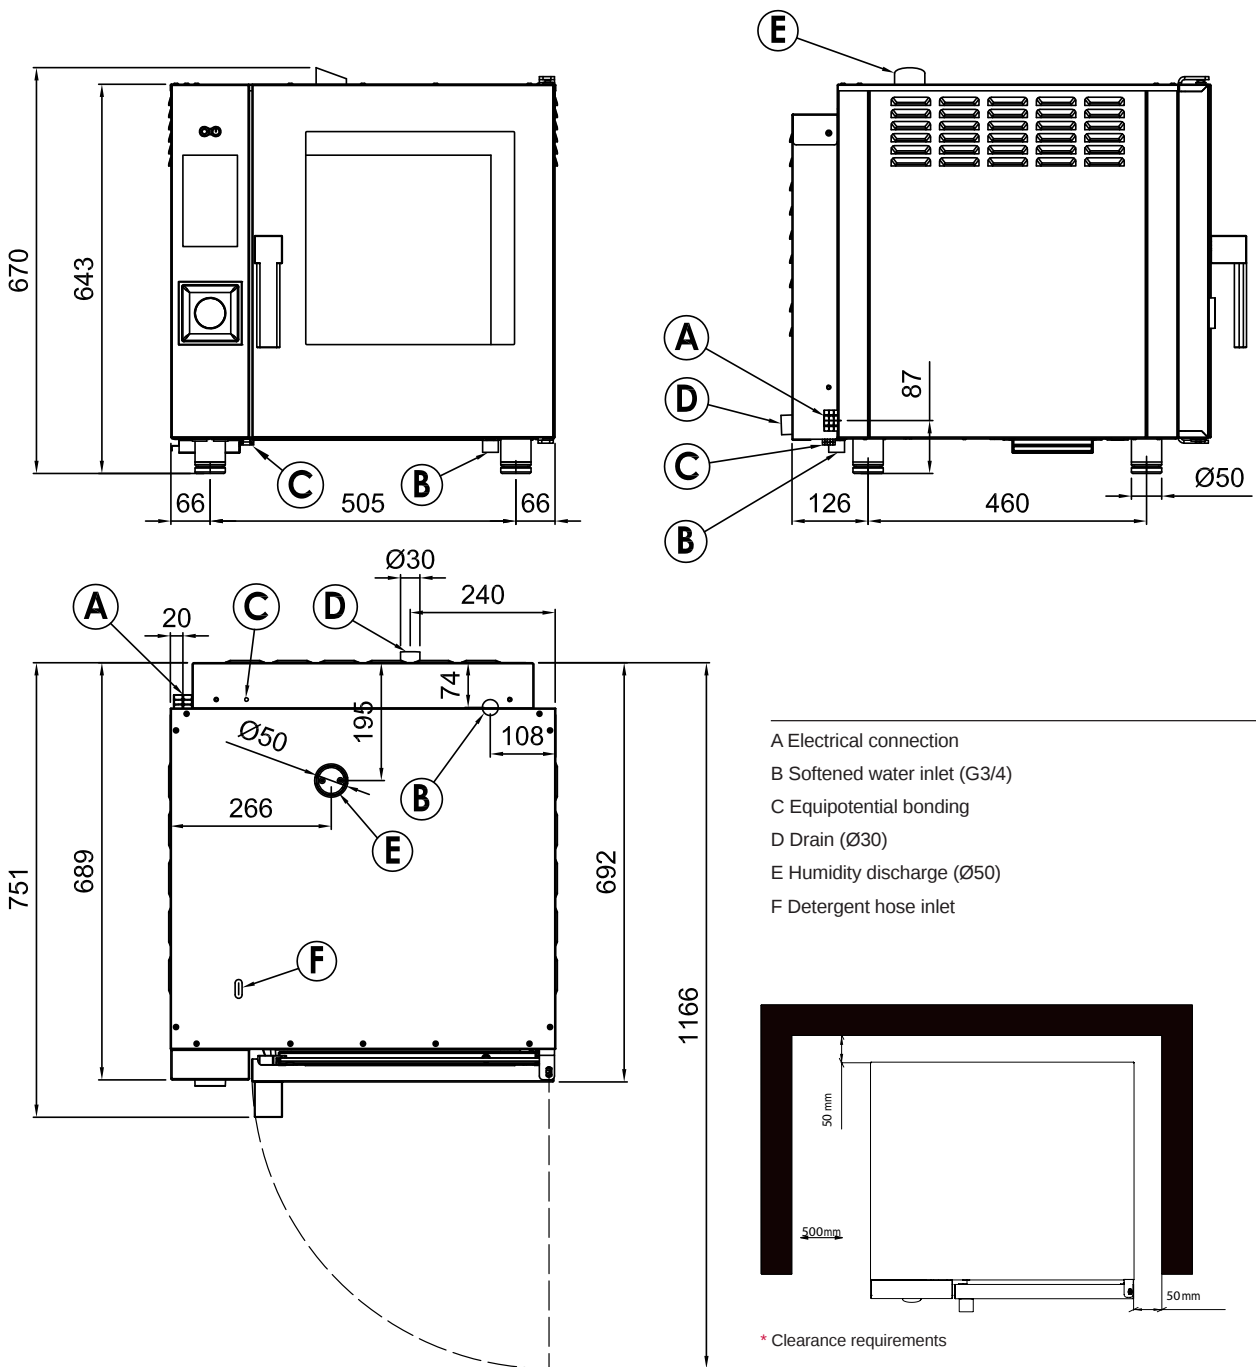

- A Electrical connection
- B Softened water inlet (G3/4)
- C Equipotential bonding
- D Drain (Ø30)
- E Humidity discharge (Ø50)
- F Detergent hose inlet

NOTE

* Drain line must be vented

Fiche technique

Paramètres techniques



Four à convection électrique 5x GN 2/3, 4,8 kW, à injection, tactile, lavage automatique, porte droite

| | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| Modèle | Code SAP | 00014262 |
| MPD 0523 X ERAM | Groupe d'articles | Four à convection |

1. Code SAP:

00014262

2. Largeur nette [mm]:

637

3. Profondeur nette [mm]:

692

4. Hauteur nette [mm]:

657

5. Poids net [kg]:

53.00

6. Largeur brute [mm]:

810

7. Profondeur brute [mm]:

700

8. Hauteur brute [mm]:

780

9. Poids brut [kg]:

63.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

4.800

12. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Matériel:

AISI 304

14. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

15. Contrôle de l'humidité:

Ano, nepřímá

16. Empilabilité:

Oui

17. Type de contrôle:

Écran tactile + boutons

18. Informations complémentaires:

Possibilité d'ouverture inversée de la porte – poignée sur le côté droit (à préciser lors de la commande)

19. Formation de la vapeur:

Injection

20. Version plus robuste:

Oui

21. Cheminée pour l'extraction d'humidité:

Oui

22. Fonction: démarrage retardé:

Oui

23. Taille de l'écran:

7"

24. Traitement thermique Delta T:

Oui

25. Finition unifiée des repas Easyservice:

Oui

26. Cuisine nocturne:

Oui

27. Système de lavage:

Ouvert

28. Type de détergent:

Détergent de lavage liquide + rinçage d'eau

Fiche technique

Paramètres techniques



Four à convection électrique 5x GN 2/3, 4,8 kW, à injection, tactile, lavage automatique, porte droite

| | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| Modèle | Code SAP | 00014262 |
| MPD 0523 X ERAM | Groupe d'articles | Four à convection |

29. Cuisson sur plusieurs niveaux:

Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément

30. Réglage avancé de l'humidité:

Non

31. Cuisson lente:

À partir de 50 °C

32. Arrêt du ventilateur:

Interruption lors de l'ouverture de la porte, défreinée

33. Type d'éclairage:

Éclairage LED dans la porte, d'un côté

34. Matériau et forme de cavité:

AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile

35. Ventilateur réversible:

Oui

36. Fonction de maintien de température:

Oui

37. Matériel de l'élément chauffant:

Incoloy

38. Sonde:

Oui

39. Douchette:

Manuel (facultatif)

40. Distance entre les insertions [mm]:

74

41. Fonction: fumage:

Oui

42. L'éclairage intérieur:

Oui

43. Cuisson basse température:

Oui

44. Nombre de ventilateurs:

1

45. Nombre de vitesses du ventilateur:

3

46. Nombre de programmes:

1000

47. Port USB:

Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware

48. Construction de la porte:

Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

49. Nombre de programmes prédéfinis:

100

50. Nombre d'étapes de recette:

9

51. Température minimale de l'appareil [°C]:

50

52. Température maximale de l'appareil [°C]:

300

53. Type de chauffage de l'appareil:

Combinaison de vapeur et d'air chaud

54. HACCP:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Four à convection électrique 5x GN 2/3, 4,8 kW, à injection, tactile, lavage automatique, porte droite

| | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| Modèle | Code SAP | 00014262 |
| MPD 0523 X ERAM | Groupe d'articles | Four à convection |

55. Nombre de GN / EN:

5

57. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

65

56. Taille de l'appareil - GN / EN:

GN 2/3

58. Régénération des aliments:

Oui