

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Gasherd

Modell

SAP -Code

00008785



- Gerätetyp: Gasgerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 8,5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 8,5
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 8,5
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 4
- Zündung: Dauerflamme
- Material: AISI 304 obere Platte und Umhüllung

SAP -Code	00008785	Art des Gas	Erdgas, Propan Butan
Netzbreite [MM]	800	Anzahl der Zonen	4
Nettentiefe [MM]	730	Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	8,5
Nettohöhe [MM]	300	Stromverbrauch der Zone 2 [KW]	8,5
Nettogewicht / kg]	49.30	Stromverbrauch der Zone 3 [KW]	8,5
Stromgas [KW]	29.500	Stromverbrauch der Zone 4 [KW]	4

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung






Gasherd

Modell

SAP -Code

00008785

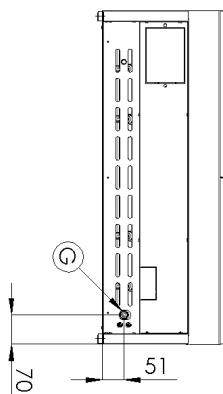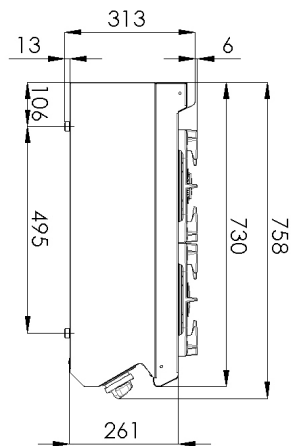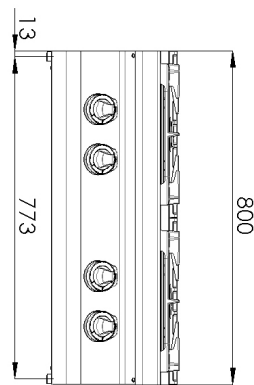

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Gasherd

Modell

SAP -Code

00008785

1. SAP -Code:

00008785

2. Netzbreite [MM]:

800

3. Nettentiefe [MM]:

730

4. Nettohöhe [MM]:

300

5. Nettogewicht / kg]:

49,30

6. Bruttobreite [MM]:

840

7. Grobtiefe [MM]:

800

8. Bruttohöhe [MM]:

480

9. Bruttogewicht [kg]:

58,50

10. Gerätetyp:

Gasgerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Stromgas [KW]:

29,500

13. Zündung:

Dauerflamme

14. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan

15. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

16. Material:

AISI 304 obere Platte und Umhüllung

17. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

18. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1,50

20. Anzahl der Zonen:

4

21. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:

8,5

22. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:

8,5

23. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]:

8,5

24. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]:

4

25. Netzmaterial:

Guss

26. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

27. Sicherheits -Thermoelement:

Ja

28. Anzahl der Brenner/heißen Teller:

4

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Gasherd

Modell

SAP -Code

00008785

29. Art der Gaskochzonen:

Hochleistung

30. Brennertyp:

Messing, zerlegbar