

# Technický list

Vlastnosti produktu



## Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led 22 g 37 kg/24h

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00018490
IMK 4020 A	<b>Skupina artiklů</b>	Výrobníky ledu



- Typ chlazení: Vzduchem
- Max. teplota okolí [°C]: 43
- Min teplota okolí [°C]: 10
- Typ ledu: Kloboučkový
- Hmotnost ledu [g]: 22.00
- Produkce za den [kg]: 37
- Spotřeba vody [ l/h ]: 4.00
- Zásobník na led: Ano
- Materiál: AISI 304

<b>Sap kód</b>	00018490	<b>Typ chlazení</b>	Vzduchem
<b>Šířka netto [mm]</b>	465	<b>Spotřeba vody [ l/h ]</b>	4.00
<b>Hloubka netto [mm]</b>	595	<b>Produkce za den [kg]</b>	37
<b>Výška netto [mm]</b>	894	<b>Typ ledu</b>	Kloboučkový
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	41.00	<b>Hmotnost ledu [g]</b>	22.00
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	0.376	<b>Kapacita zásobníku na led [kg]</b>	20
<b>Napájení</b>	230 V / 1N - 50 Hz		





# Technický list

Technický výkres



Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led 22 g 37 kg/24h

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00018490
IMK 4020 A	<b>Skupina artiklů</b>	Výrobníky ledu

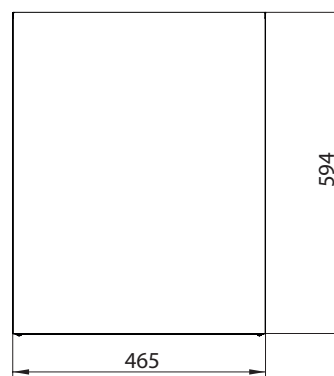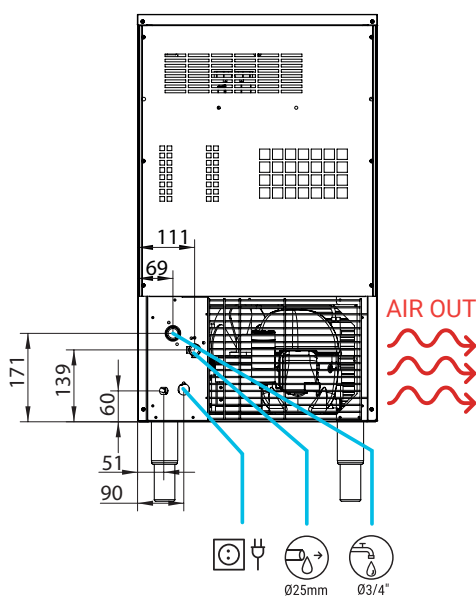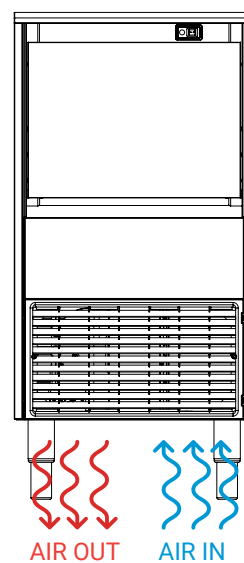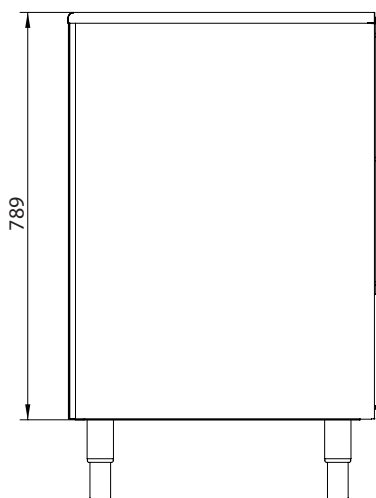

\* All measurements in mm.  
\* Todas las cotas en mm.



### Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led 22 g 37 kg/24h

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00018490
IMK 4020 A	<b>Skupina artiklů</b>	Výrobníky ledu

- 1 Pevné a křišťálově čisté kloboučky ledu**  
ledové kloboučky bez nečistot
  - zdravotní nezávadnost a estetický dojem
- 2 A3S: systém s flexibilními tryskami s drobnými vibracemi**  
zabraňuje usazování vodního kamene.
  - delší životnost zařízení bez potřeby odstraňování vodního kamene
- 3 Čelní ventilace SFVS**  
umožňuje vestavbu jednotky do interiéru
  - variabilita umístění zařízení
- 4 Spínač čištění**  
odpojí chladič systém při cirkulaci vody s přípravkem na odstraňování vodního kamene
  - úspora lidské práce a času
- 5 Motorové čerpadlo „NEVER STOP“ (konstrukce bez těsnění)**  
zabraňuje znehodnocení ve tvrdé vodě
  - delší životnost zařízení bez potřeby odstraňování vodního kamene = ekonomická i časová úspora
- 6 EASI: systém instalace a servisu - všechny panely lze demontovat samostatně**  
snadný přístup pro instalaci a servis.
  - úspora času, lidské práce, nákladů
- 7 Deska plošných spojů ve spodní části**  
snadný servis
  - úspora času a lidské práce
- 8 Tropická verze stroje (TŘÍDA T)**  
přizpůsobení se extrémním klimatickým podmínkám.
  - využití v extrémních klimatických podmínkách
- 9 STIF: konstrukce podepřená 4mi ocelovými sloupy**  
pevnost konstrukce
  - možnost vyššího zatížení a znesnadněná deformace

# Technický list

Technické parametry



## Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led 22 g 37 kg/24h

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00018490
IMK 4020 A	<b>Skupina artiklů</b>	Výrobníky ledu

### 1. Sap kód:

00018490

### 2. Šířka netto [mm]:

465

### 3. Hloubka netto [mm]:

595

### 4. Výška netto [mm]:

894

### 5. Hmotnost netto [kg]:

41.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

540

### 7. Hloubka brutto [mm]:

650

### 8. Výška brutto [mm]:

920

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

56.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Příkon elektrický [kW]:

0.376

### 12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

### 13. Chladivo:

R290

### 14. Typ chlazení:

Vzduchem

### 15. Materiál:

AISI 304

### 16. Min teplota okolí [°C]:

10

### 17. Max. teplota okolí [°C]:

43

### 18. Doplnující informace:

Max. výška s nožičkami 944 mm

### 19. Produkce za den [kg]:

37

### 20. Spotřeba vody [ l/h ]:

4.00

### 21. Dvířka zařízení:

Plná

### 22. Typ ledu:

Kloboučkový

- Kloboučkový

### 23. Hmotnost ledu [g]:

22.00

### 24. Zásobník na led:

Ano

### 25. Kapacita zásobníku na led [kg]:

20